

Symphonie

2-Schicht-Belag

Kugelgarn®
Kugelgarn®

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

Eigenschaften
Properties


Auftragsweise
Application

Klassifizierung*
Classification*

WAKOL D 3304 Linoleumklebstoff
WAKOL D 3304 Linoleum Adhesive
WAKOL D 3306 Teppichklebstoff
WAKOL D 3306 Carpet Adhesive
WAKOL D 3308 Teppichklebstoff
WAKOL D 3308 Carpet Adhesive
WAKOL D 3310 Teppichklebstoff
WAKOL D 3310 Carpet Adhesive, low-odour
WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive
WAKOL D 3312 Teppichklebstoff
WAKOL D 3312 Carpet Adhesive

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force
wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic, standard adhesive
wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force
geruchsoptimierter Teppichklebstoff
odour-optimized carpet adhesive
geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau
low consumption, fast adhesive force
hohe Scherfestigkeit
high shear strength

TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2

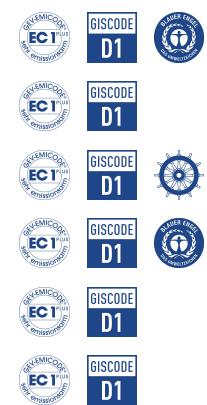

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Resista® Cosmic SL

3-Schicht-Belag

Kugelgarn®
Kugelgarn®

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

Eigenschaften
Properties


Auftragsweise
Application

Klassifizierung*
Classification*

WAKOL D 3304 Linoleumklebstoff
WAKOL D 3304 Linoleum Adhesive
WAKOL D 3306 Teppichklebstoff
WAKOL D 3306 Carpet Adhesive
WAKOL D 3308 Teppichklebstoff
WAKOL D 3308 Carpet Adhesive
WAKOL D 3310 Teppichklebstoff
WAKOL D 3310 Carpet Adhesive, low-odour
WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive
WAKOL D 3312 Teppichklebstoff
WAKOL D 3312 Carpet Adhesive

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force
wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic, standard adhesive
wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force
geruchsoptimierter Teppichklebstoff
odour-optimized carpet adhesive
geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau
low consumption, fast adhesive force
hohe Scherfestigkeit
high shear strength

TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2

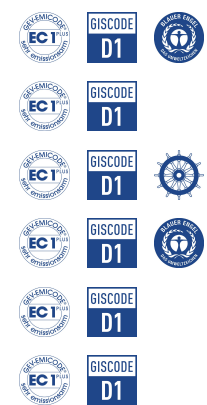

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Resista® Akustik Module

3-Schicht-Belag

Kugelgarn®
Kugelgarn®

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

Eigenschaften
Properties


Auftragsweise
Application

Klassifizierung*
Classification*

WAKOL D 3304 Linoleumklebstoff
WAKOL D 3304 Linoleum Adhesive
WAKOL D 3306 Teppichklebstoff
WAKOL D 3306 Carpet Adhesive
WAKOL D 3308 Teppichklebstoff
WAKOL D 3308 Carpet Adhesive
WAKOL D 3310 Teppichklebstoff
WAKOL D 3310 Carpet Adhesive, low-odour
WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive
WAKOL D 3312 Teppichklebstoff
WAKOL D 3312 Carpet Adhesive

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force
wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic, standard adhesive
wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force
geruchsoptimierter Teppichklebstoff
odour-optimized carpet adhesive
geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau
low consumption, fast adhesive force
hohe Scherfestigkeit
high shear strength

TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2

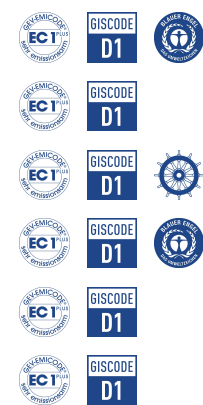

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Resista[®]

3-Schicht-Belag

Kugelgarn[®]
Kugelgarn[®]

Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3304 Linoleumklebstoff
WAKOL D 3304 Linoleum Adhesive
WAKOL D 3306 Teppichklebstoff
WAKOL D 3306 Carpet Adhesive
WAKOL D 3308 Teppichklebstoff
WAKOL D 3308 Carpet Adhesive
WAKOL D 3310 Teppichklebstoff
WAKOL D 3310 Carpet Adhesive, low-odour
WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive
WAKOL D 3312 Teppichklebstoff
WAKOL D 3312 Carpet Adhesive

Eigenschaften Properties

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force
wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic, standard adhesive
wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force
geruchsoptimierter Teppichklebstoff
odour-optimized carpet adhesive
geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau
low consumption, fast adhesive force
hohe Scherfestigkeit
high shear strength

Auftragsweise Application

TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2

Klassifizierung* Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Quickstep®

Treppenkanten

Kugelgarn®
Kugelgarn®

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

WAKOL D 3210 Kontakto
WAKOL D 3210 Kontakto

Eigenschaften
Properties

lösemittelfreier Kontaktklebstoff
solvent-free dispersion contact adhesive

Auftragsweise
Application

kurzhaarige Velourswalze
short-haired velor roller

Klassifizierung*
Classification*



* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Creation Akustik Bahnenware

3-Schicht-Belag

Kugelgarn®
Kugelgarn®

Wakol Klebstoff
Wakol adhesive

Eigenschaften
Properties


Auftragsweise
Application

Klassifizierung*
Classification*

WAKOL D 3304 Linoleumklebstoff
WAKOL D 3304 Linoleum Adhesive
WAKOL D 3306 Teppichklebstoff
WAKOL D 3306 Carpet Adhesive
WAKOL D 3308 Teppichklebstoff
WAKOL D 3308 Carpet Adhesive
WAKOL D 3310 Teppichklebstoff
WAKOL D 3310 Carpet Adhesive, low-odour
WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive
WAKOL D 3312 Teppichklebstoff
WAKOL D 3312 Carpet Adhesive

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force
wirtschaftlicher Standardklebstoff
economic, standard adhesive
wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau
economic, fast adhesive force
geruchsoptimierter Teppichklebstoff
odour-optimized carpet adhesive
geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau
low consumption, fast adhesive force
hohe Scherfestigkeit
high shear strength

TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2
TKB B2

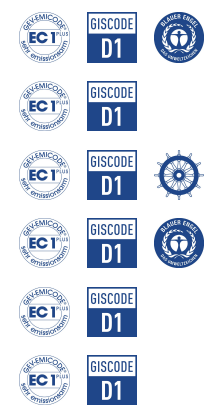

* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Übersicht Klassifizierungen Classification overview

				
<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1 PLUS: very low in emissions</p>	<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1: very low in emissions</p>	<p>Gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel“ für emissionsarme Verlegewerkstoffe nach RAL – UZ 113</p> <p>With the “Blue Angel” label for low emission laying materials according to RAL – UZ 113</p>	<p>Connected Systems Gewährleistung im System mit freigegebenen LOBADUR-Lacken und LOBASOL-Ölen der Loba. Siehe https://www.loba.de/produkte/connected-systems/</p> <p>Connected Systems guarantee in the system with approved LOBADUR varnishes and LOBASOL oils from Loba. See https://www.loba.de/en/products/connected-systems/</p>	<p>Schiffsausrüstungsprodukt gemäß Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0736 Modul B und D. Konformitätserklärung erhältlich unter www.wakol.de</p> <p>Marine equipment product acc. to directive 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B and D. Declaration of Conformity available online at www.wakol.de</p>
				
<p>Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free dispersion laying materials</p>	<p>Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig</p> <p>Laying materials containing methoxysilane</p>	<p>Lösemittelfreie Polyurthan-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free polyurethane laying materials</p>	<p>Nicht anwendbar, da deutlich besseres Emissionsverhalten im Vergleich zu GISCODE S 0,5</p> <p>Not applicable because the emission characteristics are substantially better than GISCODE S 0.5</p>	

Ausführliche Informationen zu den Klassifizierungen unter www.wakol.com
Detailed information on classification see www.wakol.com

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com