



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Topbamboo

2-Schicht Parkett  
2-layer parquet

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 265 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, festelastisch, weichmacherfrei  
MS-Polymer, firm-elastic, free from plasticizers

MS-Polymer, hart  
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart  
MS-Polymer, shear-thinning, hard

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

Applikator  
Applicator

TKB B13  
TKB B13

TKB B13 / Applikator  
TKB B13 / Applicator

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

Applikator  
Applicator

TKB B13  
TKB B13

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Wakol Klebstoff

#### Wakol adhesive

### Eigenschaften

#### Properties

### Auftragsweise

#### Application

### Klassifizierung\*

#### Classification\*

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

TKB B13  
TKB B13



WAKOL PU 220 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 220 Parquet Adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

TKB B13  
TKB B13



WAKOL PU 225 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

TKB B13  
TKB B13



WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

1-K-Polyurethanklebstoff  
1-C-Polyurethane adhesive

TKB B13  
TKB B13



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Bamboo Supreme

2-Schicht Parkett  
2-layer parquet

**Wakol Klebstoff**  
**Wakol adhesive**

**Eigenschaften**  
**Properties**

**Auftragsweise**  
**Application**

**Klassifizierung\***  
**Classification\***

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 265 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, festelastisch, weichmacherfrei  
MS-Polymer, firm-elastic, free from plasticizers

MS-Polymer, hart  
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart  
MS-Polymer, shear-thinning, hard

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

Applikator  
Applicator

TKB B13  
TKB B13

TKB B13 / Applikator  
TKB B13 / Applicator

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

Applikator  
Applicator

TKB B13  
TKB B13



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Wakol Klebstoff

#### Wakol adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

WAKOL PU 220 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 220 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

### Eigenschaften

#### Properties

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

1-K-Polyurethanklebstoff  
1-C-Polyurethane adhesive

### Auftragsweise

#### Application

TKB B13

TKB B13

TKB B13

TKB B13

TKB B13


TKB B13

TKB B13

TKB B13

### Klassifizierung\*

#### Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Bamboo Plex

2-Schicht Parkett  
2-layer parquet

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 265 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, festelastisch, weichmacherfrei  
MS-Polymer, firm-elastic, free from plasticizers

MS-Polymer, hart  
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart  
MS-Polymer, shear-thinning, hard

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

Applikator  
Applicator

TKB B13  
TKB B13

TKB B13 / Applikator  
TKB B13 / Applicator

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

Applikator  
Applicator

TKB B13  
TKB B13

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Wakol Klebstoff

#### Wakol adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

WAKOL PU 220 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 220 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

### Eigenschaften

#### Properties

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

1-K-Polyurethanklebstoff  
1-C-Polyurethane adhesive

### Auftragsweise

#### Application

TKB B13

TKB B13

TKB B13

TKB B13

TKB B13


TKB B13

TKB B13

TKB B13

### Klassifizierung\*

#### Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Bamboo Noble

2-Schicht Parkett  
2-layer parquet

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 265 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, festelastisch, weichmacherfrei  
MS-Polymer, firm-elastic, free from plasticizers

MS-Polymer, hart  
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart  
MS-Polymer, shear-thinning, hard

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

Applikator  
Applicator

TKB B13  
TKB B13

TKB B13 / Applikator  
TKB B13 / Applicator

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

Applikator  
Applicator

TKB B13  
TKB B13

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Wakol Klebstoff

#### Wakol adhesive

### Eigenschaften

#### Properties

### Auftragsweise

#### Application

### Klassifizierung\*

#### Classification\*

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

TKB B13  
TKB B13



WAKOL PU 220 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 220 Parquet Adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

TKB B13  
TKB B13



WAKOL PU 225 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

TKB B13  
TKB B13



WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

1-K-Polyurethanklebstoff  
1-C-Polyurethane adhesive

TKB B13  
TKB B13



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com





# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Bamboo Excellence

2-Schicht Parkett  
2-layer parquet

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, hart  
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart  
MS-Polymer, shear-thinning, hard

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

Applikator  
Applicator

TKB B13  
TKB B13

TKB B13 / Applikator  
TKB B13 / Applicator

TKB B13  
TKB B13

Applikator  
Applicator

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Wakol Klebstoff

#### Wakol adhesive

WAKOL PU 220 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 220 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

### Eigenschaften

#### Properties

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

1-K-Polyurethanklebstoff  
1-C-Polyurethane adhesive

### Auftragsweise

#### Application

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

### Klassifizierung\*

#### Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Bamboo Forest

3-Schicht Parkett  
3-layer parquet

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

WAKOL PU 220 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 220 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, hart  
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart  
MS-Polymer, shear-thinning, hard

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

1-K-Polyurethanklebstoff  
1-C-Polyurethane adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B13  
TKB B13

Applikator  
Applicator

TKB B13  
TKB B13


TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

#### Klassifizierung\* Classification\*

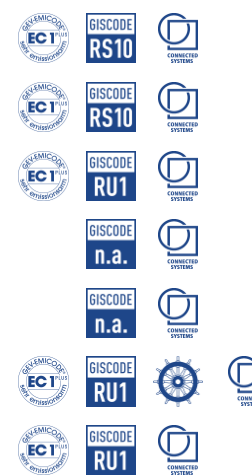

\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Bamboo Elite

3-Schicht Parkett  
3-layer parquet

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 265 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

WAKOL PU 220 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 220 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, festelastisch, weichmacherfrei  
MS-Polymer, firm-elastic, free from plasticizers

MS-Polymer, hart  
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart  
MS-Polymer, shear-thinning, hard

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B13  
TKB B13

TKB B13 / Applikator  
TKB B13 / Applicator

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

Applikator  
Applicator


TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

TKB B13  
TKB B13

#### Klassifizierung\* Classification\*

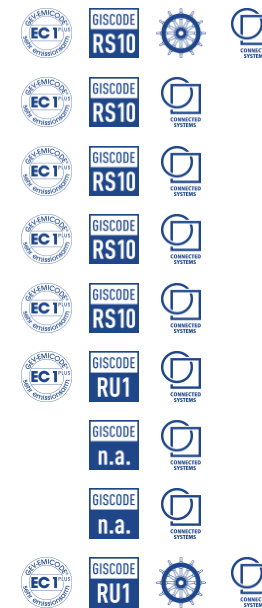

\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Wakol Klebstoff

#### Wakol adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

### Eigenschaften

#### Properties

1-K-Polyurethanklebstoff  
1-C-Polyurethane adhesive

### Auftragsweise

#### Application

TKB B13  
TKB B13

### Klassifizierung\*

#### Classification\*



## Bamboo Industriale

Hochkantlamellenparkett  
On edge lamella parquet

### Wakol Klebstoff

#### Wakol adhesive

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

WAKOL PU 220 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 220 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

### Eigenschaften

#### Properties

MS-Polymer, hart  
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart  
MS-Polymer, shear-thinning, hard

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

### Auftragsweise

#### Application

TKB B3  
TKB B3

Applikator  
Applicator

TKB B3  
TKB B3

TKB B3  
TKB B3

TKB B3  
TKB B3

TKB B3  
TKB B3

### Klassifizierung\*

#### Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Purebamboo

ohne BF-DS 210/260, not for BF-DS 210/260

Massivdielen  
Massive planks

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic  
WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic  
WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 265 Parquet Adhesive, firm-elastic  
WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant  
WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant  
WAKOL PU 210 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive  
WAKOL PU 215 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive  
WAKOL PU 220 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 220 Parquet Adhesive  
WAKOL PU 225 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic  
MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic  
MS-Polymer, festelastisch, weichmacherfrei  
MS-Polymer, firm-elastic, free from plasticizers  
MS-Polymer, hart  
MS-Polymer, hard  
MS-Polymer, strukturviskos, hart  
MS-Polymer, shear-thinning, hard  
2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive  
2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive  
2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive  
2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B11  
TKB B11  
TKB B11 / Applikator  
TKB B11 / Applicator  
TKB B11  
TKB B11  
TKB B11  
TKB B11  
Applikator  
Applicator  
TKB B11  
TKB B11  
TKB B11  
TKB B11  
TKB B11  
TKB B11  
TKB B11  
TKB B11

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Wakol Klebstoff

Wakol adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

### Eigenschaften

Properties

1-K-Polyurethanklebstoff  
1-C-Polyurethane adhesive

### Auftragsweise

Application

TKB B11  
TKB B11

### Klassifizierung\*

Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Bamboo UltraDensity

Massivdielen  
Massive planks

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic  
WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic  
WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 265 Parquet Adhesive, firm-elastic  
WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant  
WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant  
WAKOL PU 210 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive  
WAKOL PU 215 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive  
WAKOL PU 220 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 220 Parquet Adhesive  
WAKOL PU 225 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic  
MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic  
MS-Polymer, festelastisch, weichmacherfrei  
MS-Polymer, firm-elastic, free from plasticizers  
MS-Polymer, hart  
MS-Polymer, hard  
MS-Polymer, strukturviskos, hart  
MS-Polymer, shear-thinning, hard  
2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive  
2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive  
2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive  
2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B13  
TKB B13  
TKB B13 / Applikator  
TKB B13 / Applicator  
TKB B13  
TKB B13  
TKB B13  
TKB B13  
TKB B13 / Applikator  
TKB B13 / Applicator  
TKB B13  
TKB B13  
TKB B13  
TKB B13  
TKB B13  
TKB B13  
TKB B13  
TKB B13

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH · Anwendungstechnik · Bottenbacher Straße 30 · 66954 Pirmasens · Germany Tel.: +49 6331 8001 187 · Fax: +49 6331 8001 852 · www.wakol.com





# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Wakol Klebstoff

Wakol adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

### Eigenschaften

Properties

1-K-Polyurethanklebstoff  
1-C-Polyurethane adhesive

### Auftragsweise

Application

TKB B13  
TKB B13

### Klassifizierung\*

Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Flexbamboo

### Bambus Breitlamelle auf Latexkaschierung

PVC-frei heterogener Belag  
PVC-free flooring heterogeneous

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

#### Eigenschaften Properties

#### Auftragsweise Application

#### Klassifizierung\* Classification\*

WAKOL D 3240 Colleo  
WAKOL D 3240 Colleo

WAKOL D 3304 Linoleumklebstoff  
WAKOL D 3304 Linoleum Adhesive

WAKOL D 3308 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3308 Carpet Adhesive

WAKOL D 3310 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3310 Carpet Adhesive, low-odour

WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff  
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive

WAKOL D 3312 Teppichklebstoff  
WAKOL D 3312 Carpet Adhesive

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff  
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

Universalklebstoff  
universal adhesive

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau  
economic, fast adhesive force

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau  
economic, fast adhesive force

geruchsoptimierter Teppichklebstoff  
odour-optimized carpet adhesive

geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau  
low consumption, fast adhesive force

hohe Scherfestigkeit  
high shear strength

lange Einlegezeit  
long open time

Universalklebstoff  
universal adhesive

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

TKB B1  
TKB B1

TKB B1  
TKB B1

TKB B1  
TKB B1

TKB B1  
TKB B1

TKB B1  
TKB B1

TKB B1  
TKB B1

TKB B1  
TKB B1

TKB B1  
TKB B1

TKB B1  
TKB B1

TKB B1  
TKB B1



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Übersicht Klassifizierungen / Classification overview

				
<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1 PLUS: very low in emissions</p>	<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1: very low in emissions</p>	<p>Gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel“ für emissionsarme Verlegewerkstoffe nach RAL – UZ 113</p> <p>With the “Blue Angel” label for low emission laying materials according to RAL – UZ 113</p>	<p>Connected Systems Gewährleistung im System mit freigegebenen LOBADUR-Lacken und LOBASOL-Ölen der Loba. Siehe <a href="https://www.loba.de/produkte/connected-systems/">https://www.loba.de/produkte/connected-systems/</a></p> <p>Connected Systems guarantee in the system with approved LOBADUR varnishes and LOBASOL oils from Loba. See <a href="https://www.loba.de/en/products/connected-systems/">https://www.loba.de/en/products/connected-systems/</a></p>	<p>Schiffsausrüstungsprodukt gemäß Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0736 Modul B und D. Konformitätserklärung erhältlich unter <a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a></p> <p>Marine equipment product acc. to directive 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B and D. Declaration of Conformity available online at <a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a></p>
				
<p>Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free dispersion laying materials</p>	<p>Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig</p> <p>Laying materials containing methoxysilane</p>	<p>Lösemittelfreie Polyurthan-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free polyurethane laying materials</p>	<p>Nicht anwendbar, da deutlich besseres Emissionsverhalten im Vergleich zu GISCODE S 0,5</p> <p>Not applicable because the emission characteristics are substantially better than GISCODE S 0.5</p>	

Ausführliche Informationen zu den Klassifizierungen unter [www.wakol.com](http://www.wakol.com)  
 Detailed information on classification see [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.