


¡Seguro al punto!

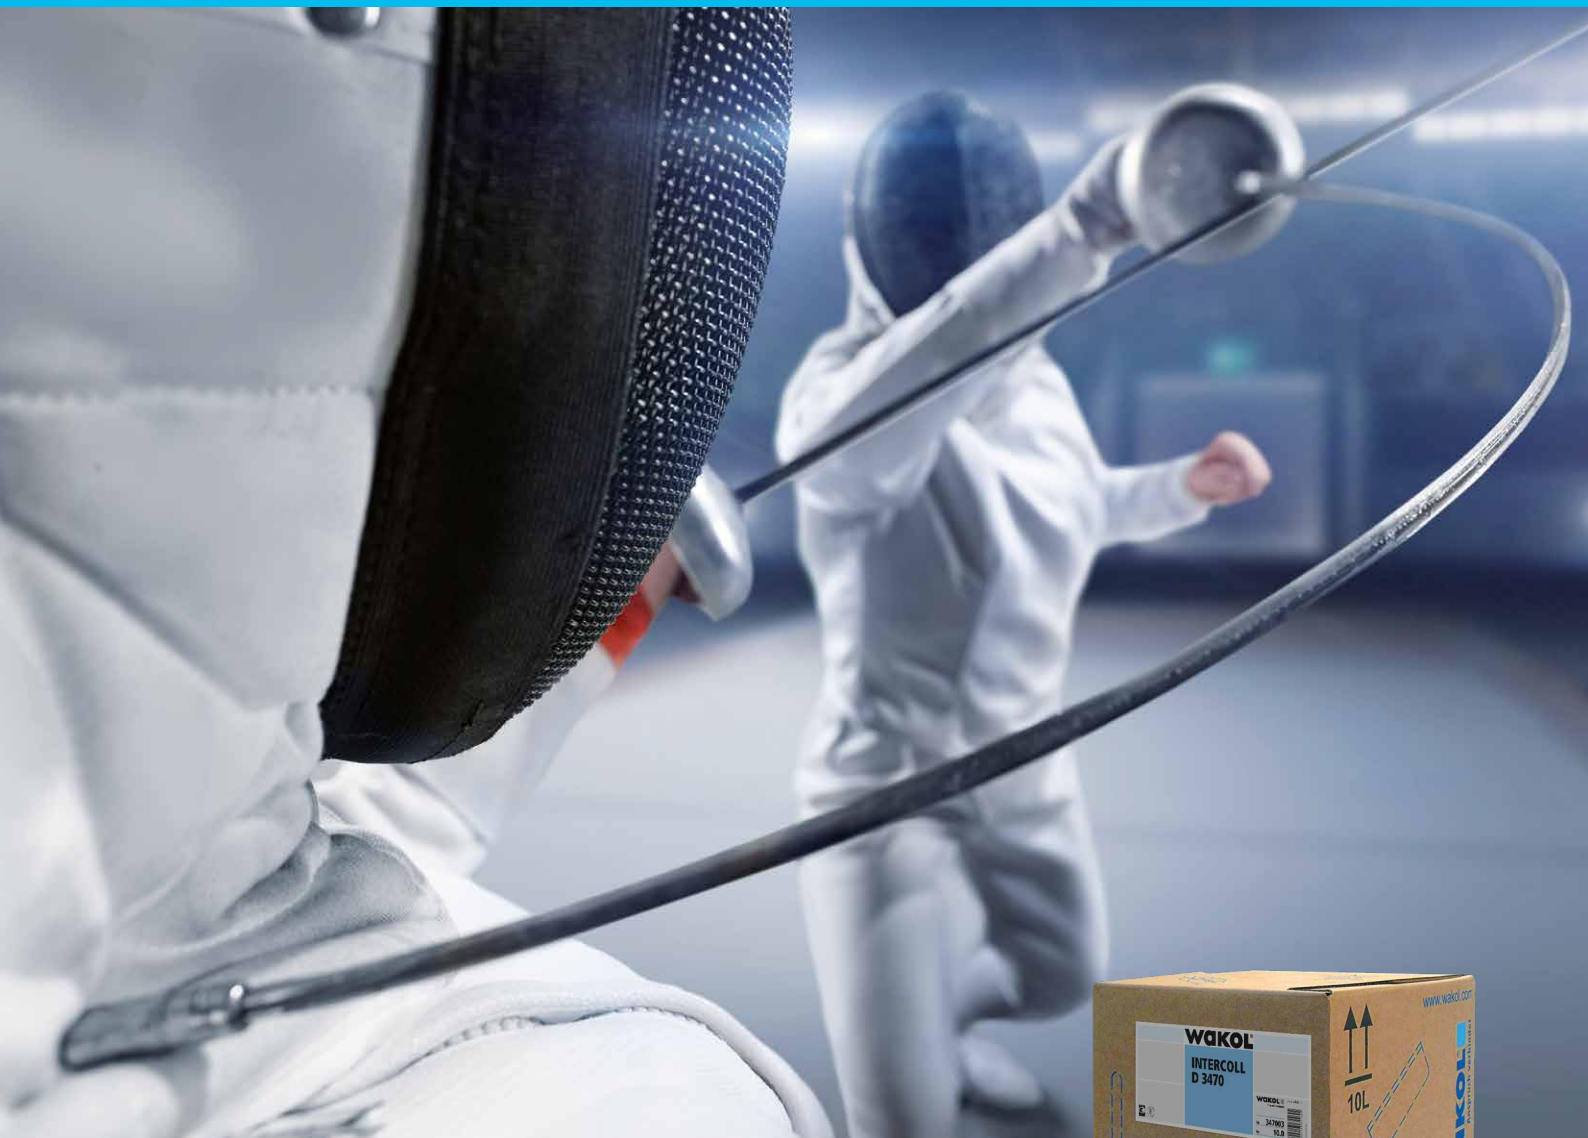

INTERCOLL D 3470 **Adhesivo pulverizable con una menor** **sobrepulverización**

Fácil de usar – escasa sobrepulverización

Limpio – menos suciedad y mejor higiene en el puesto de trabajo

Eficiente – consumo de material reducido

Rápido – adhesión inicial muy rápida a pesar de la baja presión de pulverización

Producto:



WAKOL®
Anspruch verbindet

INTERCOLL D 3470 – Adhesivo pulverizable con una menor sobrepulverización



Trabajo limpio y muy eficiente

Gracias a su fórmula especial, INTERCOLL D 3470 evita la formación de neblinas de pulverización de partículas finas. Esto da lugar a un uso más eficaz del adhesivo gracias a la elevada eficiencia de transferencia en la aplicación de pulverización y una menor sobrepulverización. De este modo, se alcanza hasta un 10 % más de rendimiento. Gracias a ello, el puesto de trabajo y el entorno se ensucian mucho menos.

Amplia variedad de aplicaciones

El adhesivo de policloropreno-látex de base acuosa INTERCOLL D 3470 sirve para pegar materiales de tapizado como espumas, vellones, telas de tapicería, madera, fibras duras, cartón, no tejidos, etc.

Adhesión inicial muy rápida

INTERCOLL D 3470 muestra una adhesión inicial muy rápida, incluso aplicando presiones de pulverización muy bajas.

Esto se consigue gracias al nuevo concepto de la fórmula, con el cual el adhesivo coagula ya directamente en el chorro de pulverización. Así ya no es necesario esperar un tiempo aireación.

INTERCOLL D 3470 es un eficaz adhesivo de contacto que da lugar a una rápida fractura del material. No obstante, también puede emplearse como adhesivo de una cara, lo que ofrece la posibilidad de hacer correcciones. Por estas propiedades, INTERCOLL D 3470 es una buena alternativa a los adhesivos que contienen disolventes.

Fácil aplicación al ser monocomponente

Para aplicar el adhesivo no se requiere ninguna tecnología especial de transporte. El producto se puede aplicar en flujo libre; para alcanzar la presión del material necesaria en la pistola no se requieren equipos complejos. Las prácticas unidades de embalaje se pueden colocar normalmente en una repisa a un



metro como mínimo por encima de la altura de la aplicación. La presión hidrostática resultante de la diferencia de altura es más que suficiente para la cantidad necesaria de material. En comparación con un adhesivo bicomponente mezclado, INTERCOLL D 3470 tiene una proporción mayor de sólido y, por tanto, una proporción menor de agua. De ello resultan unos tiempos de secado menores.

Fácil de usar

INTERCOLL D 3470 tiene un olor muy neutro. Se elimina fácilmente de las manos. Además, el adhesivo tiene un pH casi neutro. El adhesivo que haya podido caer en el suelo no supone ningún peligro de resbalones.

Alta calidad para el producto final

INTERCOLL D 3470 tiene una gran resistencia al envejecimiento, lo cual supone una vida útil prolongada del producto final. Su comportamiento medioambiental cuenta con las certificaciones «Emissionsgeprüft» (inspección de emisiones) de TÜV y Eco-Passport.

Antes de su aplicación, es preciso consultar siempre la información técnica.