



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Cornwall

PVC-Designbelag  
PVC-design flooring

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff  
WAKOL D 3125 LVT Flooring Adhesive

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff  
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff  
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig  
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff  
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff  
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack

#### Eigenschaften Properties

Haftbettklebstoff  
pressure-sensitive adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff  
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge  
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, lange Einlegezeit  
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch  
fibre-containing, low consumption

faserarmiert, schneller Kraftaufbau  
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit  
long open time

Klebstoffauftrag im Stehen  
upright adhesive application

Universalklebstoff  
universal adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB A1  
TKB A1

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

Spezialwalze  
special roller

TKB A2  
TKB A2

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Wakol Klebstoff

#### Wakol adhesive

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive  
WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff  
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

### Eigenschaften

#### Properties

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive  
2-K-PU Klebstoff  
2-C-PU adhesive

### Auftragsweise

#### Application

TKB A2  
TKB A2  
TKB A2  
TKB A2

### Klassifizierung\*

#### Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Designer's LVT ONE, LVT TWO, LVT THREE

PVC-Designbelag  
PVC-design flooring

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff  
WAKOL D 3125 LVT Flooring Adhesive

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff  
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff  
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig  
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff  
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff  
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive

WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack

#### Eigenschaften Properties

Haftbettklebstoff  
pressure-sensitive adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff  
economic standard adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge  
adhesive for PVC-free floorings

faserarmiert, lange Einlegezeit  
fibre-containing, long open time

faserarmiert, geringer Verbrauch  
fibre-containing, low consumption

faserarmiert, schneller Kraftaufbau  
fibre-containing, fast adhesive force

lange Einlegezeit  
long open time

Klebstoffauftrag im Stehen  
upright adhesive application

Universalklebstoff  
universal adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB A1  
TKB A1

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2


TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

Spezialwalze  
special roller

TKB A2  
TKB A2

#### Klassifizierung\* Classification\*

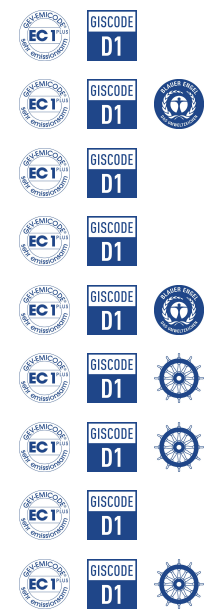

\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Wakol Klebstoff

#### Wakol adhesive

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive  
WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff  
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

### Eigenschaften

#### Properties

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive  
2-K-PU Klebstoff  
2-C-PU adhesive

### Auftragsweise

#### Application

TKB A2  
TKB A2  
TKB A2  
TKB A2

### Klassifizierung\*

#### Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



# Gemeinsame Klebstoffempfehlung

## Joint adhesive recommendation



### Übersicht Klassifizierungen Classification overview

				
<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1 PLUS: very low in emissions</p>	<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1: very low in emissions</p>	<p>Gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel“ für emissionsarme Verlegewerkstoffe nach RAL – UZ 113</p> <p>With the "Blue Angel" label for low emission laying materials according to RAL – UZ 113</p>	<p>Connected Systems Gewährleistung im System mit freigegebenen LOBADUR-Lacken und LOBASOL-Ölen der Loba. Siehe <a href="https://www.loba.de/produkte/connected-systems/">https://www.loba.de/produkte/connected-systems/</a></p> <p>Connected Systems guarantee in the system with approved LOBADUR varnishes and LOBASOL oils from Loba. See <a href="https://www.loba.de/en/products/connected-systems/">https://www.loba.de/en/products/connected-systems/</a></p>	<p>Schiffsausrüstungsprodukt gemäß Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0736 Modul B und D. Konformitätserklärung erhältlich unter <a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a></p> <p>Marine equipment product acc. to directive 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B and D. Declaration of Conformity available online at <a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a></p>
				
<p>Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free dispersion laying materials</p>	<p>Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig</p> <p>Laying materials containing methoxysilane</p>	<p>Lösemittelfreie Polyurthan-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free polyurethane laying materials</p>	<p>Nicht anwendbar, da deutlich besseres Emissionsverhalten im Vergleich zu GISCODE S 0,5</p> <p>Not applicable because the emission characteristics are substantially better than GISCODE S 0.5</p>	

Ausführliche Informationen zu den Klassifizierungen unter [www.wakol.com](http://www.wakol.com)  
 Detailed information on classification see [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . [www.wakol.com](http://www.wakol.com)